



EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

- > 100lm/W+
- > Leistung: 5,5W
- > Lebensdauer: 70.000 Stunden (L70, B10)
- > 230V dimmbar
- > Einputzdownlight
- > Dezent Leuchte mit geringer Blendung
- > Verstellbares Vorschaltgerät für einfache Installation


H5 Trimless

Rahmenloses LED-Einputzdownlight mit Feuerwiderstand 230VAC

Informationen zur Eignung Ihrer Deckenkonstruktion erhalten Sie telefonisch unter +49 (0) 89 411123 777

Für die Benutzung im Badezimmer geeignet
 Hocheffizient
 7-Jahres-Garantie verfügbar

* IP65 (front) / IP20 (back) | * Ceiling only | Patent information: collingwoodlighting.com/patent

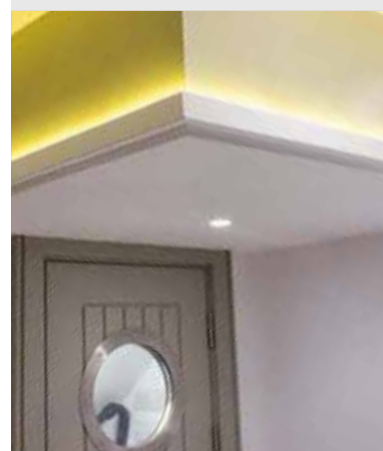

PHOTOMETRICS @ 25°C

Lichtfarbe	Beam	Artikelnummer	CRI	lm	lm/W	lx (1m)
4000K	38°	DL282WHNWDIM	>80Ra	580	105	1241
3000K	38°	DL282WHWWDIM	>80Ra	550	100	1177

ALLGEMEIN

Gebäudevorschriften	Feuerwiderstandsklasse F30, F60, F90 gemäß EN 1365-2
Material	Stahl / Kunststoff
Flimmerfrei	Ja
Einschaltstrom	0,9A 0,05ms
Maximale Deckenstärke	40mm

VERKABELUNG


Kabellänge	0,15m (Klasse II, Klasse II, komplett mit Anschlussbox)
Schaltungstyp	Parallel (direkt an 230V) 220-240VAC 50/60Hz

VORSCHALTGERÄTE


Artikelnummer	Eingangsstrom	Leistungsfaktor	Dimmbar	Bad-Schutzzone
k. A. (Integriertes SELV Vorschaltgerät)	-	>0,88	Ja (230V)	1 (nur für den Deckenbereich)

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Beschreibung
DM298GRID	LED-Netz-Rasterdimmer
DM298FP	Blendendimmer

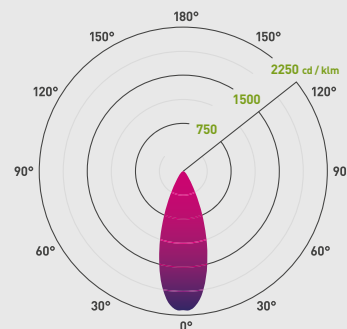

4000K 38°
Weitere Diagramme finden Sie auf collingwoodlighting.com

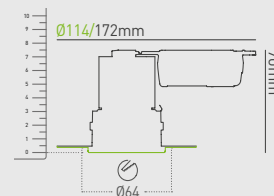

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++	LED
A+	
A	
C	
D	
F	

 Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.