



COLLINGWOOD  
LIGHTING



EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

- › Komplett mit Befestigungszubehör
- › Drehbar und schwenkbar, für präzise Lichtlenkung
- › Separate weiße LED für den permanenten Einsatz
- › Gesamter RGBW-Farbraum
- › Kompatibel mit einer großen Auswahl an Controllern
- › Edelstahl für den Einsatz im Innen- und Außenbereich



UL030RGBW

LED-RGBW-Universalleuchte mit Farbechsel (max. 12W)



Geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen



5-Jahres-Garantie verfügbar



Patentinformation: [collingwoodlighting.com/patent](http://collingwoodlighting.com/patent)

ZONE

L50, B50

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe	∠	Artikelnummer	W	CRI	lm	lm/W	lx (1m)
4000K	45°	UL030RGBW	3	>80Ra	177	59	154
Rot	45°		2	-	106	53	60
Grün	45°		3	-	185	62	168
Blau	45°		3	-	43	14	1

ALLGEMEIN

Material: Edelstahl 316

VERKABELUNG

Kabellänge: 2x 1m CR575RGBW (Außendurchmesser: 7,4mm)

Schaltungstyp: Reihe


VORSCHALTGERÄTE

Angabe zu Nassraumzone bezieht sich ausschließlich auf die Leuchte

Artikelnummer	mA	SELV	Dimmbar	Bad-Schutzzone	Min	Max
PR3011	350	-	Ja	1	1	2


ZUBEHÖR

Artikelnummer	Beschreibung
JB7	Wasserfeste Verbinderbox
LEDRGBCABLE	4-adriges PVC Kabel

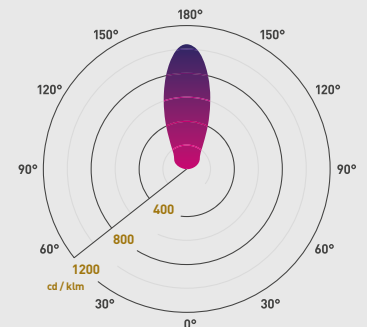

4000K 45°

Weitere Diagramme finden Sie auf [collingwoodlighting.com](http://collingwoodlighting.com)



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

A++ A+ A C D E

LED

874/2012