

# PS288

Wiring instructions / Instructions de câblage / Installationsanleitung



COLLINGWOOD  
LIGHTING


## OUTPUT/SORTIE/AUSGANG

RED/ROUGE/ROT - [POSITIVE/POSITIF/PLUS+]  
BLACK/NOIR/SCHWARZ - [NEGATIVE/NÉGATIF/MINUS-]

TO CONNECT LEDs, REFER TO WIRING  
INSTRUCTIONS SUPPLIED WITH LED UNITS /  
POUR CONNECTER LES LED, CONSULTEZ  
LES INSTRUCTIONS FOURNIES AVEC LES  
LUMINAIRES LED /  
FÜR DIE INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME  
VON LED-BELEUCHTUNG, BEZIEHEN SIE SICH  
BITTE AUF DIE MIT DEN LED-PRODUKTEN  
GELIEFERTEN INSTALLATIONSANLEITUNGEN

INPUT / ENTRÉE / ZULEITUNG - 220-240V AC | 50-60HZ

LIVE/PHASE - L (F) BROWN/MARRON/BRAUN  
NEUTRAL/NEUTRE/NULL - N (N) BLUE/BLEU/BLAU

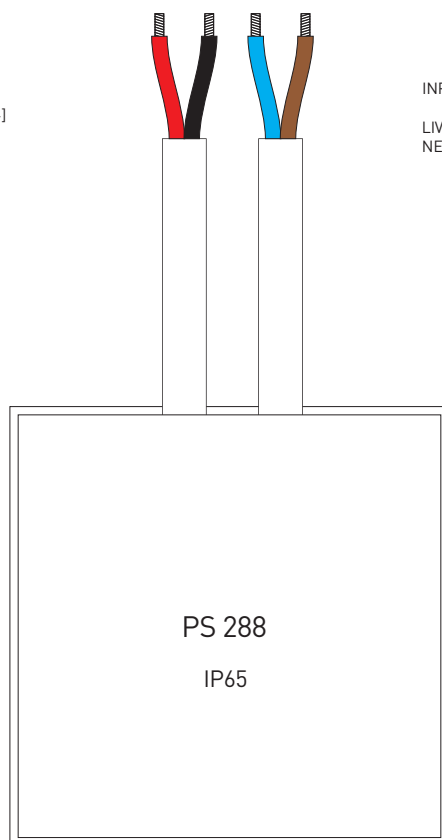

MIN / MAX LED UNITS PER PS288

MIN / MAX DE LUMINAIRES LED PAR PS288

MIN / MAX LED-LEUCHTEN PRO PS288

Number of LED's in each LED unit / Nombre de LED dans chaque luminaire / Anzahl LEDs in jeder LED-Leuchte	Minimum number of units / Nombre minimal de luminaires / Min. Anzahl an LED-Leuchten	Maximum number of units / Nombre maximal de luminaires / Max. Anzahl an LED-Leuchten
1	1	3
2	1	1
3	1	1

## EN INSTALLATION DATA

- Number of connection to make -2
- Rated voltage 220-240V AC
- Input current 0.03A
- Inrush current 9A, 0.8ms
- Input power 7W MAX

## FR DONNÉES D'INSTALLATION

- Nombre de connexions à faire = 2
- Tension nominale : 220-240V AC
- Courant d'entrée : 0,03A
- Courant d'appel 9A / 0,8ms
- Consommation 7W MAX

## DE INSTALLATIONS DATEN

- Anzahl der herzustellenden Verbindungen: 2
- Nennspannung: 220-240VAC
- Eingangsstrom: 0.03A
- Einschaltstrom: 9A, 0,8ms
- Eingangsleistung: 7W MAX

EN t +44 (0) 1604 495 151 f +44 (0) 1604 495 095 e sales@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com

FR t +33 (0) 4 816 816 10 f +33 (0) 4 816 816 11 e ventes@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com

DE t +49 (0)89 411123 777 f +49 (0)89 411123 778 e verkauf@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com

Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom

CWW 6061 V4